



Bis zu **80%** Stromkosten gespart
in **4** Jahren ausgeglichen



Kosten,
die klein anfangen.
Energie,
die mit dir wächst.



PlugInPower™
Im Handumdrehen
einsatzbereit

Für bis zu 4 Solarbank-Geräte

4,8 kW	14,4 kW	64,5 kWh
AC-Ausgang	PV-Eingang	Kapazität



Mit der Power von
Anker Intelligence™







E-Auto-Ladeports

11kW
dreiphasig
7,4kW
einphasig

| Anker SOLIX Power Dock

Schuko-Anschluss (AC-Ausgang und -Eingang)	
Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	16AAC
Max. AC-Ausgangsleistung	3,6kW
EV 7,4kW (Einphasenstrom)	
Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	7,4kW
EV 11kW / 22kW (Dreiphasenstrom)	
Normale Spannung	L1 + L2 + L3 + N + PE 400VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	22kW
Garantie	10 Jahre
Lebensdauer	15 Jahre
IP-Schutzklasse	IP54
Nettogewicht	11 kg
Abmessungen	429 × 174,5 × 345mm

| Im Lieferumfang

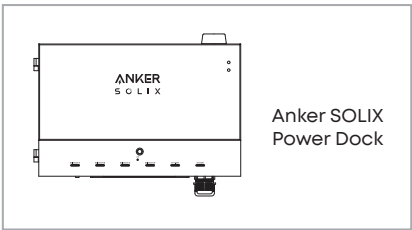

Anker SOLIX Solarbank Multisystem

Die Rundum-Lösung für ein Leben ohne Stromkostenstress



Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne Vorankündigung geändert werden. Besuche die offizielle Anker SOLIX Website für aktuelle und genaue Informationen.



LinkedIn



Webseite

Anker SOLIX Solarbank Multisystem

All-Around Solution to Zero Energy Bills Anxiety



Telephone: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com




Note: Product specifications and details are subject to change without notice. Refer to the Anker SOLIX official website for current and accurate information.



LinkedIn



Website

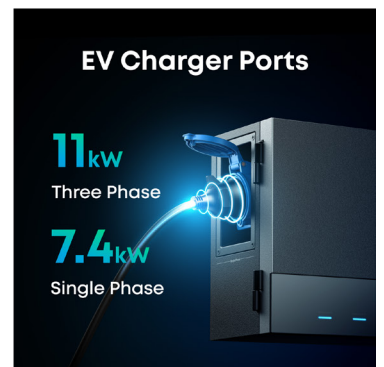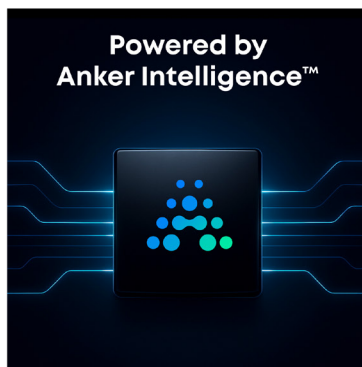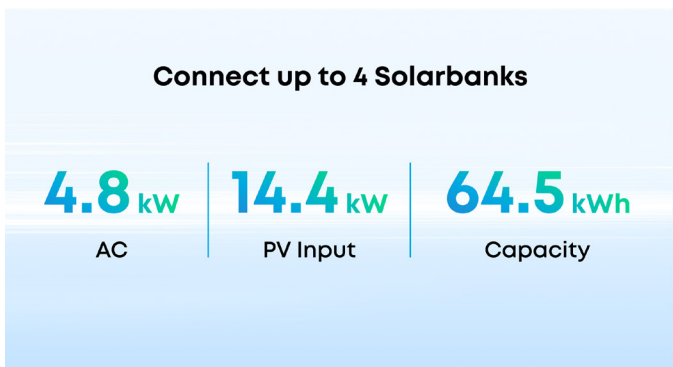

| Anker SOLIX Power Dock

Schuko Terminal (AC Output and Input)	
Normal Voltage	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max AC Output Current	16AAC
Max AC Output Power	3.6kW
EV 7.4kW (Single-Phase)	
Normal Voltage	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max AC Output Current	32AAC
Rated AC Output Power	7.4kW
EV 11kW/22kW (Three-Phase)	
Normal Voltage	L1 + L2 + L3 + N + PE 400VAC, 50Hz/60Hz
Max AC Output Current	32AAC
Rated AC Output Power	22kW
Warranty	10 Years
Lifecycle	15 Years
IP Rating	IP54
Net Weight	11 kg
Dimensions	429 × 174.5 × 345 mm

| Unboxing

